

### Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-R 3000–6500 K

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов



**РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА**



**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА**


Ra>80, пульсация <5%



**ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА**




PPB Scandic-R 3000–6500K WH/W



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: круг
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 3000–6500 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

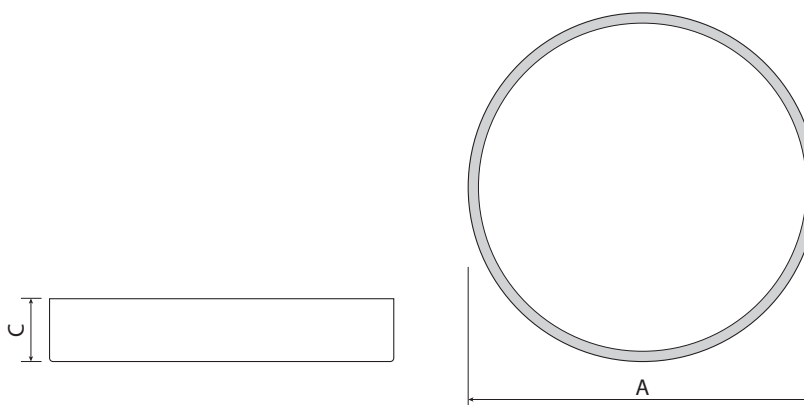

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса    | Размеры, ØАхС, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|
| 5036970        | 4895205036970 | PPB Scandic-R 72w 3000-6500K WH/W IP20 | 72           | 5760               | белый с планкой | Ø385x60           | 1,150   | 1/10          |
| 5037151        | 4895205037151 | PPB Scandic-R 90w 3000-6500K GR/W IP20 | 90           | 7200               | серый с планкой | Ø485x60           | 1,450   | 1/10          |
| 5036994        | 4895205036994 | PPB Scandic-R 90w 3000-6500K WH/W IP20 | 90           | 7200               | белый с планкой | Ø485x60           | 1,450   | 1/10          |