

ФОТО В РАЗРАБОТКЕ

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента UL-A200-10mm 24V White6000

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная гибкая лента серии UL.
- Светодиоды 2835, 200 шт/м (1000 шт на 5 м).
- Белая плата 10 мм, скотч 3М.
- Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, CRI > 90, угол рассеивания 120°.
- Напряжение питания 24 В, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5 м).
- Размеры 5000x10x1.5 мм.
- Мин.отрезок 40 мм (8 светодиодов).
- Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Новинка UL! Лента разработана для применения в системах освещения на основе профиля.
- Высокая мощность 20 Вт/м в сочетании с высокой цветопередачей CRI90 и эффективностью > 150 лм/Вт открывают новые возможности в современном дизайне освещения.
- Основное освещение для квартир, домов и магазинов.
- Декоративные яркие линии.



20 Вт/м



24 В



200



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **037227**

Модель **Лента UL-A200-10mm 24V White6000**
(20 W/m, IP20, 2835, 5m)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **200 шт** | **1000 шт**

Минимальный отрезок **40 мм (8 светодиодов)**

Гарантия **5 лет**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **White | Белый 6000 К**

Индекс цветопередачи, CRI **>90**

Угол излучения **120°**

Световой поток **3000 лм** | **15000 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **20 Вт** | **100 Вт**

Потребляемый ток **0.83 А** | **4.17 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5000 мм**

Ширина **10 мм**

Высота **1.5 мм**

Вес упаковки **171 г, катушка 5 м**


КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °С**

ФОТО В РАЗРАБОТКЕ

ФОТОМЕТРИЯ

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ

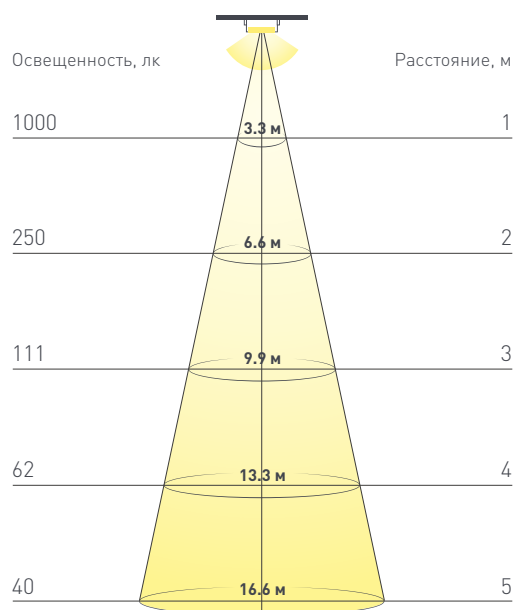

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

 120°

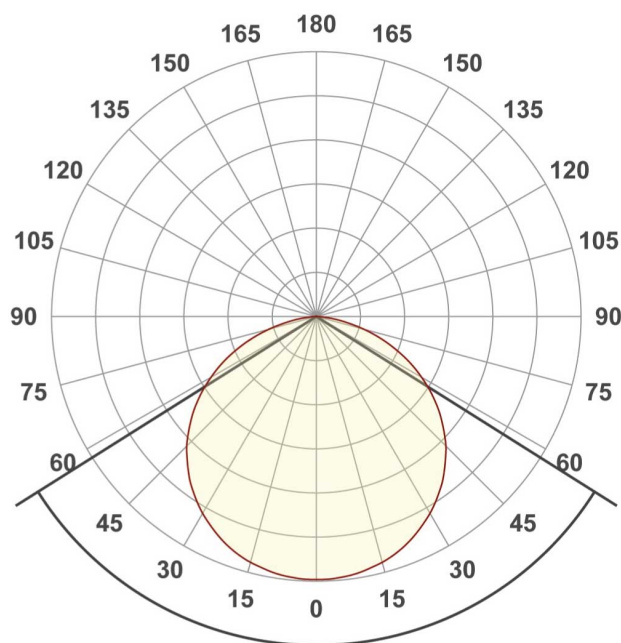


ФОТО В РАЗРАБОТКЕ

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

УПАКОВКА

ФОТО В РАЗРАБОТКЕ